

MENUISERIES AUTOCONSTRUCTEURS - DEMANDE DE DEVIS

Élaborez votre projet en direct avec le fabricant et bénéficiez de conseils sur mesure

Complétez ce formulaire et renvoyez-le par mail à autoconstructeurs@bildau.fr



Nom	Prénom	
Particulier	Entreprise	
Pour les entreprises :	Raison sociale	N° Siret
Merci de fournir un extrait K Bis et un RIB		
Adresse	Téléphone portable	
	et / ou	Il nous faut impérativement au moins un numéro de téléphone
	Téléphone fixe	

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR MON PROJET

Neuf	Rénovation	Altitude du chantier (si au-dessus de 700 m)
Date de livraison souhaitée des menuiseries		Si au-dessus de 700 mètres, quelle est la température moyenne annuelle ?
Date de remise souhaitée du devis		Distance avec la mer inférieure à 20 km
Lieu du chantier (adresse, lieu dit, code postal, ville)		

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES MENUISERIES

Systeme	Bois	Épaisseur	78 mm (standard)
	Mixte bois/aluminium		68 mm (en option)
			90 mm (en option)
Essence	Pin	Face visible du bois	Continue 
	Chêne		Aboutée 
	Mélèze		
	Méranti		

Précisez si besoin uniquement

Finition	RAL au choix
	Lasure
	Huile
	Crème
	RAL bicolore
	RAL extérieur et lasure intérieure

RAL : Peinture couvrante à choisir dans la gamme RAL classic. (Vous pouvez consulter le site <https://www.couleursral.fr/ral-classic>)

Lasure : Couche de finition à base de lasure, laissant apparaître les veines du bois.

Huile DuroGrit: Couche de finition à base d'huile, laissant apparaître les veines du bois (garantie 2 ans)

CrèmeWoodCream: Couche de finition à base crème laissant apparaître les veines du bois

(garantie 1 an, sauf la finition WoodCream Transplante qui n'est pas garantie)

RAL bicolore : Intérieur et extérieur en RAL différents.

MENUISERIES AUTOCONSTRUCTEURS - DEMANDE DE DEVIS

Quel type de pose envisagez-vous ?


Précisez si besoin uniquement

Pose en tunnel

Pose en applique
(intérieure ou extérieure)

Pose en feuillure

Je ne sais pas encore

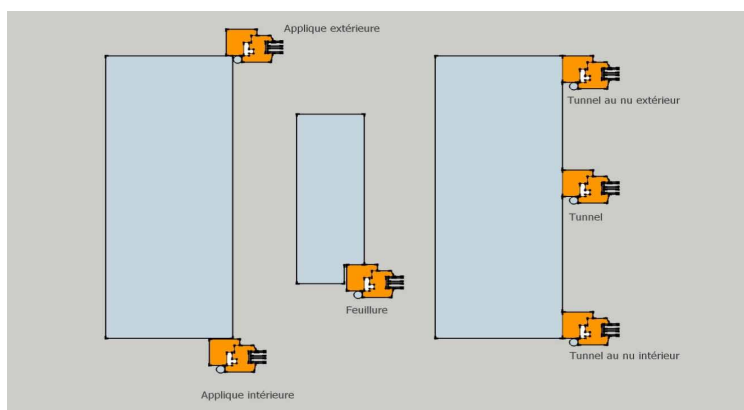

Voulez-vous que le devis comprenne la fourniture de tablettes (bavettes) extérieures en aluminium et/ ou de pièces d'appui bois ? Si connue, précisez la profondeur souhaitée.

Niveau de performance visé (RE 2020, proche du passif, passif ...) ?

Envisagez-vous une VMC simple flux et dès lors, des entrées d'air ?

Par quel biais avez-vous eu connaissance de notre entreprise ou du pôle auto constructeurs ?

MENUISERIES AUTOCONSTRUCTEURS - DEMANDE DE DEVIS



Décrivez nous chacune des menuiseries que vous souhaitez :

1 - Attribuez leur un numéro de poste pour vous aider à les identifier.

Créez autant de numéros de postes que vous avez de menuiseries dont les caractéristiques diffèrent.

2 - Indiquez-nous, pour chaque poste, la quantité désirée et les côtes souhaitées -> **Toutes les cotes communiquées doivent être hors tout.**

3 - Ajoutez un croquis si vous le souhaitez.

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

MENUISERIES AUTOCONSTRUCTEURS - DEMANDE DE DEVIS



Décrivez nous chacune des menuiseries que vous souhaitez :

1 - Attribuez leur un numéro de poste pour vous aider à les identifier.

Créez autant de numéros de postes que vous avez de menuiseries dont les caractéristiques diffèrent.

2 - Indiquez-nous, pour chaque poste, la quantité désirée et les côtes souhaitées -> **Toutes les cotes communiquées doivent être hors tout.**

3 - Ajoutez un croquis si vous le souhaitez.

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
 (largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

MENUISERIES AUTOCONSTRUCTEURS - DEMANDE DE DEVIS



Décrivez nous chacune des menuiseries que vous souhaitez :

1 - Attribuez leur un numéro de poste pour vous aider à les identifier.

Créez autant de numéros de postes que vous avez de menuiseries dont les caractéristiques diffèrent.

2 - Indiquez-nous, pour chaque poste, la quantité désirée et les côtes souhaitées -> **Toutes les cotes communiquées doivent être hors tout.**

3 - Ajoutez un croquis si vous le souhaitez.

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
(largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
(largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)

N° de poste :

CROQUIS. Vous pouvez ajouter un croquis dans la zone ci-dessous :

Quantité :

Cotes : mm x mm
(largeur) (hauteur)

Type de menuiserie :

Si «autre» précisez :

Particularités :

(vitrage sablé, ornemental, aiblisement acoustique, double/ triple, etc...)


MENUISERIES AUTOCONSTRUCTEURS

Comprendre le vocabulaire de la fenêtre



Une fenêtre est composée de plusieurs éléments, dont le nom n'est pas toujours très explicite. Vous trouverez ci-dessous quelques explications :

Le dormant	Cadre fixe d'une fenêtre.
L'ouvrant	Partie mobile d'une fenêtre (également appelée vantail ou battant).
Le vitrage	Désigne l'ensemble des parties vitrées d'une fenêtre. Aujourd'hui, les fabricants proposent 2 principaux types de vitrages : le double vitrage et le triple vitrage.
Le clair de vitrage (ou clair de jour)	Pourcentage que représente la surface vitrée par rapport à la surface totale d'une fenêtre.
Les croisillons (ou petit-bois)	Baguettes disposées (souvent en croix ou verticalement) qui permettent de séparer le vitrage en plusieurs parties. Ils peuvent être collés, clipsés contre les vitrages ou posés à l'intérieur des vitrages.
La crémone	Élément de serrurerie qui permet d'ouvrir ou fermer la fenêtre à l'aide d'une poignée. La crémone peut être associée à une serrure.
La parclose	Baguette permettant de maintenir le vitrage dans les feuillures du châssis.
Le seuil des portes et portes fenêtres	Pièce en aluminium et matière plastique fixée au bas des menuiseries de passage (portes, portes-fenêtres ...). Elle remplace la traverse basse.
La tablette (ou bavette) extérieure	Pièce en aluminium permettant d'évacuer l'eau de pluie hors façade.

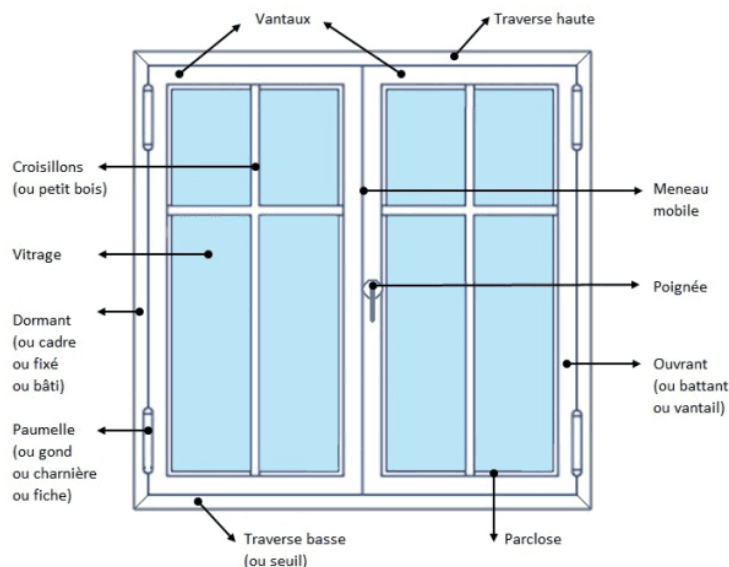


Le sens d'ouverture

Convention Bildau & Bussmann : le sens d'ouverture se détermine en regardant la menuiserie de l'intérieur


- **Ouvrant (ou tirant) droit** : sens d'ouverture de gauche à droite pour les menuiseries s'ouvrant vers l'intérieur. La poignée est donc à gauche.
- **Ouvrant (ou tirant) gauche** : sens d'ouverture de droite à gauche pour les menuiseries s'ouvrant vers l'intérieur. La poignée est donc à droite.
- **Poussant droit** : pour les menuiseries s'ouvrant vers l'extérieur (« à l'anglaise »), la menuiserie, de l'intérieur, est poussée vers la droite. La poignée intérieure est donc à gauche.
- **L'oscillo-battant** est un standard chez Bildau & Bussmann, sans plus ou moins value.




Les formes




Carré ou Rectangle




Trapèze




Triangle




Œil de bœuf




Ovale




Cintre



Arc surbaissé



Anse de panier



Formes combinées

Les ouvertures


Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de schémas d'ouvertures de fenêtres et portes.
Les combinaisons et possibilités sont bien trop nombreuses pour pouvoir toutes les représenter !

- Les schémas représentent des vues depuis le côté où se situent les paumelles.
- Les bases des triangles désignent le côté où sont situées les paumelles (charnières) et la pointe du triangle désigne le côté qui va s'ouvrir.
- Les traits en continu indiquent une ouverture se faisant vers l'intérieur et les traits en pointillés indiquent une ouverture se faisant vers l'extérieur.
- Une croix représente un vitrage fixe.


Les classiques

Exemples de configurations


Toutes les ouvertures classiques sont déclinables en fenêtres et portes-fenêtre (avec ou sans seuil alu) sauf les formes «basculante», «soufflet» et «guillotine».




Fixe




Ouvrant à la française tirant à droite




Ouvrant à l'anglaise poussant droit




Abattant / Soufflet




Pivotant




Oscillo-battant tirant à droite




A guillotine vers le haut



A guillotine vers le bas




Il est possible de combiner plusieurs types d'ouvertures



Les coulissants à levage


Exemples de configurations



A



D




G



E




H




K



C





F

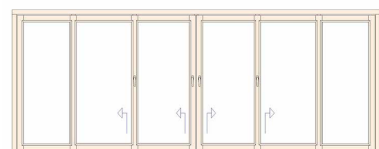

L

Les coulissants à translation

Exemples de configurations



Les accordéons (jusqu'à 7 vantaux)

Exemples de configurations

